



## サイレンサ プラグ型

### ■ 特 長:

プラグに BC エlement を内蔵したコンパクトタイプ！

・継手などの機器と干渉することなく、電磁弁に取付けることができます。




### ■ 型式・仕様

| 型 式        | 仕 様      |                                 |                        |                      |                    |
|------------|----------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|            | 接続<br>口径 | 有効<br>断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) | 音速コ<br>ンダクタ<br>ンス<br>C | 注 2)<br>消音効果<br>(dB) | 注 1)<br>最高<br>使用圧力 |
| EBKX-W4005 | R1/8     | 1.8                             | 0.36                   | 25                   | 1MPa               |
| EBKY-D7007 | R1/4     | 4.1                             | 0.8                    | 25                   |                    |
| EBKX-W4006 | R3/8     | 5.5                             | 1.1                    | 30                   |                    |
| EBKX-C2002 | R1/2     | 8.2                             | 1.6                    | 30                   |                    |

注 1)電磁弁の一次側圧力を示します。

注 2)電磁弁から排気される空気圧回路や圧力等によって変化することがあります。

### ■ 外形寸法:

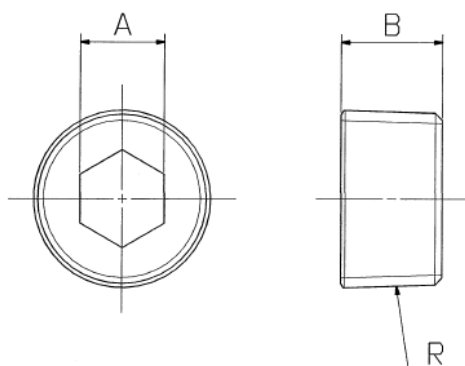

| 型式         | A  | B  | R    |
|------------|----|----|------|
| EBKX-W4005 | 5  | 7  | R1/8 |
| EBKY-D7007 | 6  | 9  | R1/4 |
| EBKX-W4006 | 8  | 10 | R3/8 |
| EBKX-C2002 | 10 | 12 | R1/2 |

単位:mm

△ 注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。