

△『本製品は個別対応品のため納期及び価格を当社営業に確認願います。』

SP143X-015J
P: SW


SMC P.G.Information (特定開発品情報)

ナイロンチューブ T**-100-*-X190

SMC 株式会社
本社 〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-14-1
秋葉原 UDX 15 階
URL: <http://www.smcworld.com>

■特長: お客様ご指定の数字(1~99)をチューブに印字します。

集中配管箇所や、チューブの配管長さが長い場合の誤配管を防止します。

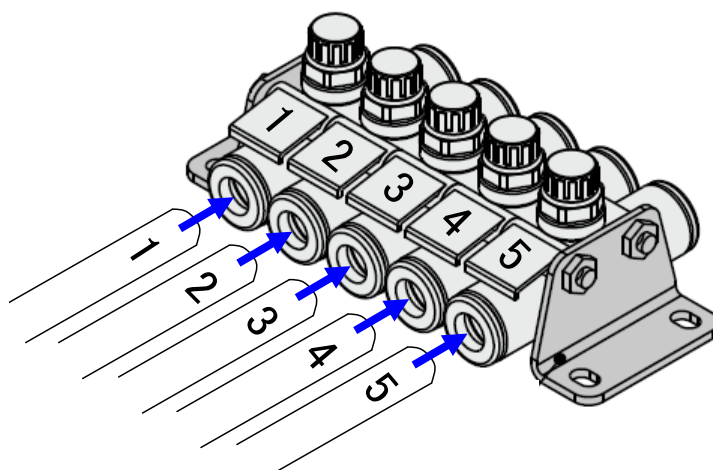

配管イメージ

■仕様:

呼称		T0604	T0806
使用流体		空気、水 ^{注1)}	
最高使用圧力 ^{注2)} MPa	20℃以下	3.0	2.0
	40℃	2.1	1.4
	60℃	1.5	1.0
	80℃	1.25	0.8
	100℃	1.1	0.75
周囲温度および使用流体温度 ^{注2)}		-40 ~ 100℃ 水の場合: 0~70℃(凍結なきこと)	
材質		ナイロン 12	

注1) サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。

断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。

注2) 最高使用圧力と最高使用温度は、チューブまたは継手の仕様のいずれか低い値でご使用ください。

■型式表示方法 および 外形寸法 mm:

T **0604** **BU** - **100** - **10** - X190

チューブ呼称表示 ●

表示	外径(ΦD) X 内径(Φd)
0604	Φ6 X Φ4
0806	Φ8 X Φ6

● 印字内容 ^{注1)}

表示	印字内容
1~99	1~99


注1) 標準品に印字するため、印字が重なる場合があります。

● 色表示


表示	色	表示	色
B	黒(不透明)	BU	青(不透明)
W	白(素材色)	Y	黄(不透明)
R	赤(不透明)	G	緑(不透明)

● 1巻長さ

表示	長さ
100	100m タバ巻

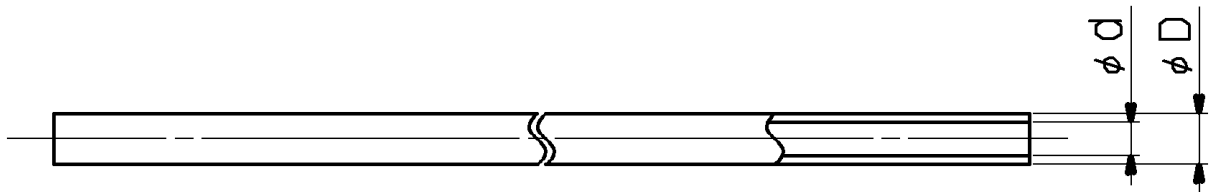

<印字ピッチ>

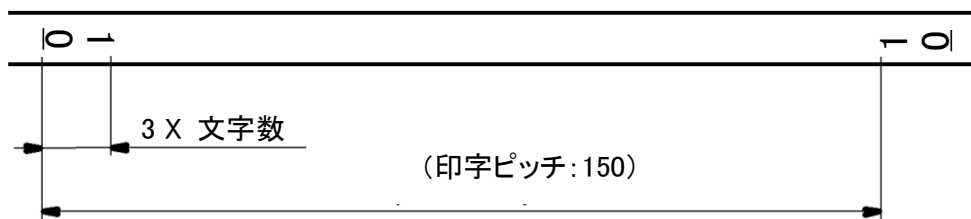

印字の向きや間隔の変更、英字も印字可能です。
詳細はお問合せください。



印字イメージ

⚠ 注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。