

# 共通仕様品オーダーメイド -XC82:底面取付タイプ



## 57 底面取付タイプ

表示記号



**-XC82**

ロッド引込時、ガイドロッドがボディ底面より出張らないため、底面取付時ガイドロッドの逃がし穴加工が不要となります。

### 適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MGP	ガイド付薄形シリンダ	MGPM	複動形		②-2 P.432~

### 型式表示方法

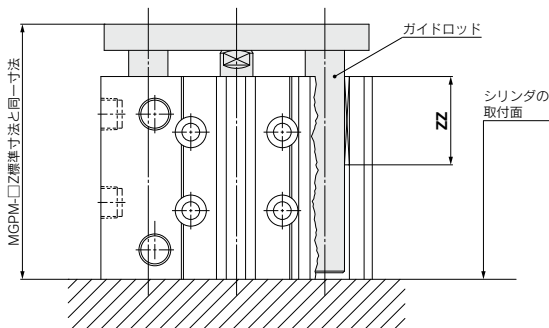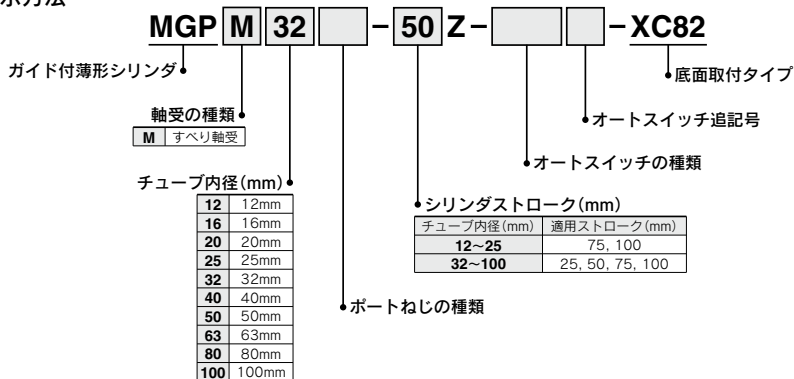

注) ガイドロッド用ブッシュの全長寸法 (ZZ) は標準品よりも短くなります。