

基本形パッド ZP Series 取付金具Ass'y


アダプタAss'y 真空取出方向 縦 Tタイプ/ZP□T

製品型式	<p style="text-align: center;">ZP □ T ① ② □ - ③</p> <p>アダプタ材質(黄銅/ステンレス) ● 接続ねじ(おねじ/めねじ)</p> <p>パッド径 ●</p> <p>パッド形状 ● ① ● ② ● ③ ●</p> <p>パッド材質 ●</p>
構成部品	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>◎ガスケット おねじ</p> <p>①アダプタ (ガスケット付)</p> <p>ZPT1-A□ MS-5AU-6-X112 ZPT(2, 3, 4)-AS□</p> <p>①アダプタ (Oリング付)</p> <p>ZPT(2, 3, 4)-AG□</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>おねじ</p> <p>②取付ナット</p> <p>①アダプタ (取付ナット付)</p> <p>ZPT(2, 3, 4)-A□</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>めねじ</p> <p>①アダプタ</p> <p>ZPT(1, 2, 3, 4)-B□/ N01/T01</p> </div> </div>

			記号	①パッド径記号														
				02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
② パッド 形状	平形		U	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	平形リブ付		C	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	ペロウ形		B	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	薄形		UT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	薄形リブ付		CT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	深形		D	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—
③ 接続ねじ	① アダプタ	おねじ	M5×0.8	アダプタ材質	黄銅用	A5	ZPT1-A5				ZPT2-A5				—			
			ステンレス用	AS5	MS-5AU-6-X112				ZP□T2-AS5				—					
		M5×0.8	AS5	—				ZP□T2-AS5				ZP□T3-AS5				—		
		M6×1	A6	ZP□T1-A6				ZP□T2-A6				ZP□T3-A6				ZP□T4-A6		
		M8×1	AS6	—				ZP□T2-AS6				ZP□T3-AS6				ZP□T4-AS6		
		M8×1	A8	—				—				ZP□T3-A8				ZP□T4-A8		
		G1/8	AG01	—				ZP□T2-AG01				ZP□T3-AG01				—		
		G1/4	AG02	—				—				—				ZP□T4-AG02		
		M4×0.7	B4	ZP□T1-B4				—				—				—		
		M5×0.8	B5	ZP□T1-B5				ZP□T2-B5				ZP□T3-B5				—		
	M6×1	B6	—				ZP□T2-B6				ZP□T3-B6				ZP□T4-B6			
	M8×1.25	B8	—				—				ZP□T3-B8				ZP□T4-B8			
	Rc1/8	B01	—				ZP□T2-B01				ZP□T3-B01				ZP□T4-B01			
	NPT1/8	N01	—				ZPT2-N01				ZPT3-N01				ZPT4-N01			
	NPTF1/8	T01	—				ZPT2-T01				ZPT3-T01				ZPT4-T01			
	G1/8	BG01	—				ZP□T2-BG01				ZP□T3-BG01				—			
	G1/4	BG02	—				—				—				ZP□T4-BG02			
	② 取付ナット(単体)	アダプタ材質	黄銅用	M5×0.8	—				NTJ-015C				—					
				M6×1	—				—				SNJ-006C					
				M8×1	—				—				RB08J					
ステンレス用		M5×0.8	—				ZPSNA-M5				—							
		M6×1	—				—				ZPSNA-M6							
		M8×1	—				—				ZPSNA-M8							
③ ガスケット(単体)	アダプタ材質	黄銅用	M5×0.8用	10個*	ZP-5G2				—				—					
				100個*	M-5G2				—				—					
			M6×1用	10個*	ZP-6G2				—				—					
		100個*		M-6G				—				—						
		ステンレス用	M5×0.8用	10個*	M-5G3				—				—					
			M6×1用	1個*	M-6G-X34				—				—					

※ガスケット単体販売単位を示します。


■アダプタAss'y/ワンタッチ管継手付 真空取出方向 **横** Rタイプ/ZPR

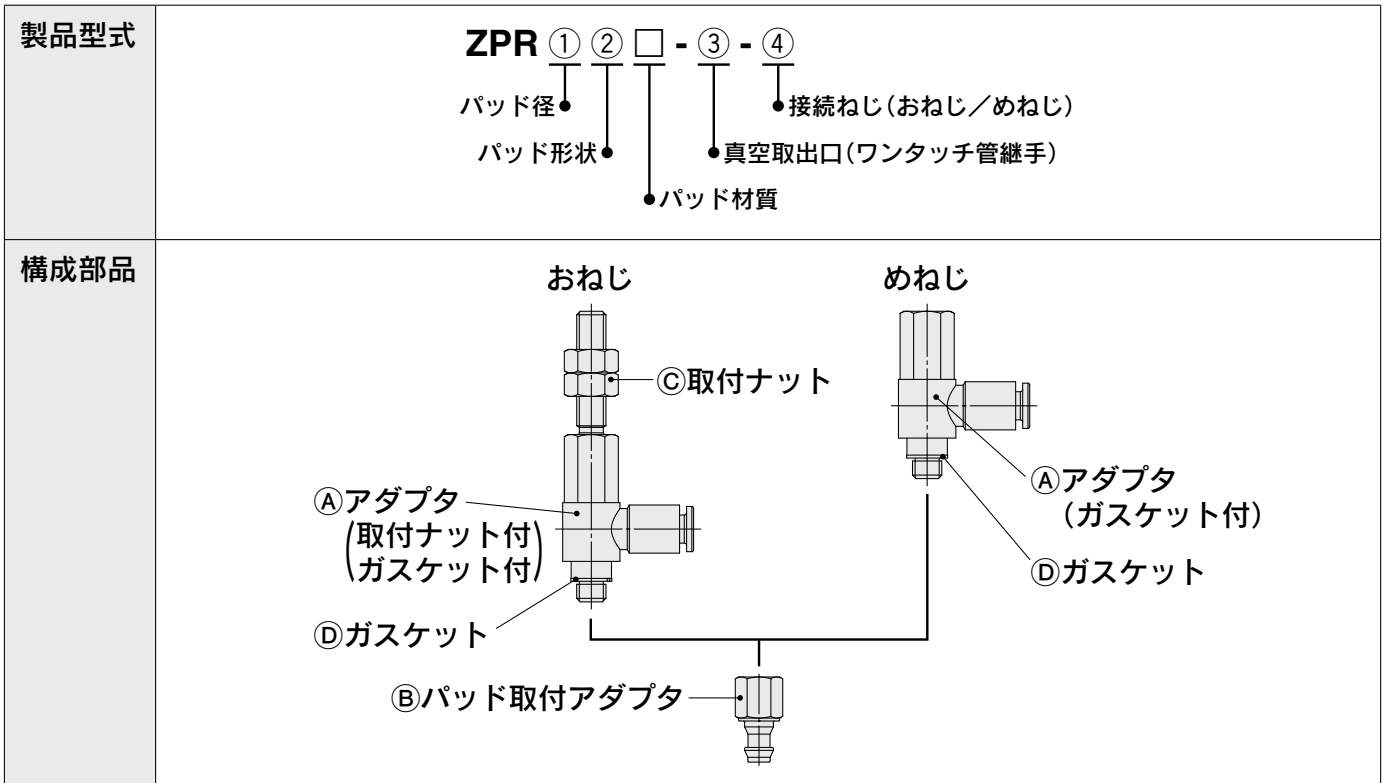

		記号	①パッド径記号														
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
②パッド形状	平形	U	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	平形リブ付	C	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	ベロウ形	B	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	薄形	UT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	薄形リブ付	CT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	深形	D	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—
③真空取出口(ワンタッチ管継手) ④接続ねじ	④アダプタ	おねじ	M5×0.8	A5	ZPRS-04-A5					ZPRS-04-A5			—		—		
			M6×1	A6	ZPRS-04-A6					ZPRS-04-A6			ZPRL-04-A6		—		
			M8×1	A8	—					—			ZPRL-04-A8		—		
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPRS-04-B4					—			—		—		
			M5×0.8	B5	ZPRS-04-B5					ZPRS-04-B5			ZPRL-04-B5		—		
			M6×1	B6	—					ZPRS-04-B6			ZPRL-04-B6		—		
	④アダプタ	おねじ	めねじ	M8×1.25	B8	—					—			ZPRL-04-B8		—	
				M5×0.8	A5	ZPRS-06-A5					ZPRS-06-A5			—		—	
				M6×1	A6	ZPRS-06-A6					ZPRS-06-A6			ZPRL-06-A6		ZPRL-06-A6	
		めねじ	おねじ	M8×1	A8	—					—			ZPRL-06-A8		ZPRL-06-A8	
				M4×0.7	B4	ZPRS-06-B4					—			—		—	
				M5×0.8	B5	ZPRS-06-B5					ZPRS-06-B5			ZPRL-06-B5		—	
	④アダプタ	おねじ	めねじ	M6×1	B6	—					ZPRS-06-B6			ZPRL-06-B6		ZPRL-06-B6	
				M8×1.25	B8	—					—			ZPRL-06-B8		ZPRL-06-B8	
				M6×1	A6	—					—			ZPRL-08-A6		ZPRL-08-A6	
		めねじ	おねじ	M8×1	A8	—					—			ZPRL-08-A8		ZPRL-08-A8	
				M5×0.8	B5	—					—			ZPRL-08-B5		—	
				M6×1	B6	—					—			ZPRL-08-B6		ZPRL-08-B6	
	④アダプタ	おねじ	めねじ	M8×1.25	B8	—					—			ZPRL-08-B8		ZPRL-08-B8	
				③パッド取付アダプタ				ZPT1-B5			ZPT2-B5			ZPT3-B8		ZPT4-B8	
				④取付ナット(単体)		M5×0.8	NTJ-015C		NTJ-015C			—		—		—	
			M6×1	SNJ-006C		SNJ-006C			SNJ-006C		SNJ-006C		SNJ-006C				
			M8×1	—		—			—		RB08J		RB08J				
	④ガスケット(単体)		10個*	ZP-5G2		ZP-5G2			ZP-5G2		ZP-8G2		ZP-8G2				
		100個*	M-5G2		M-5G2			M-5G2		—		—					

※ガスケット単体販売単位を示します。

■アダプタAss'y／バンプ継手付 真空取出方向 **横** Yタイプ／ZPY

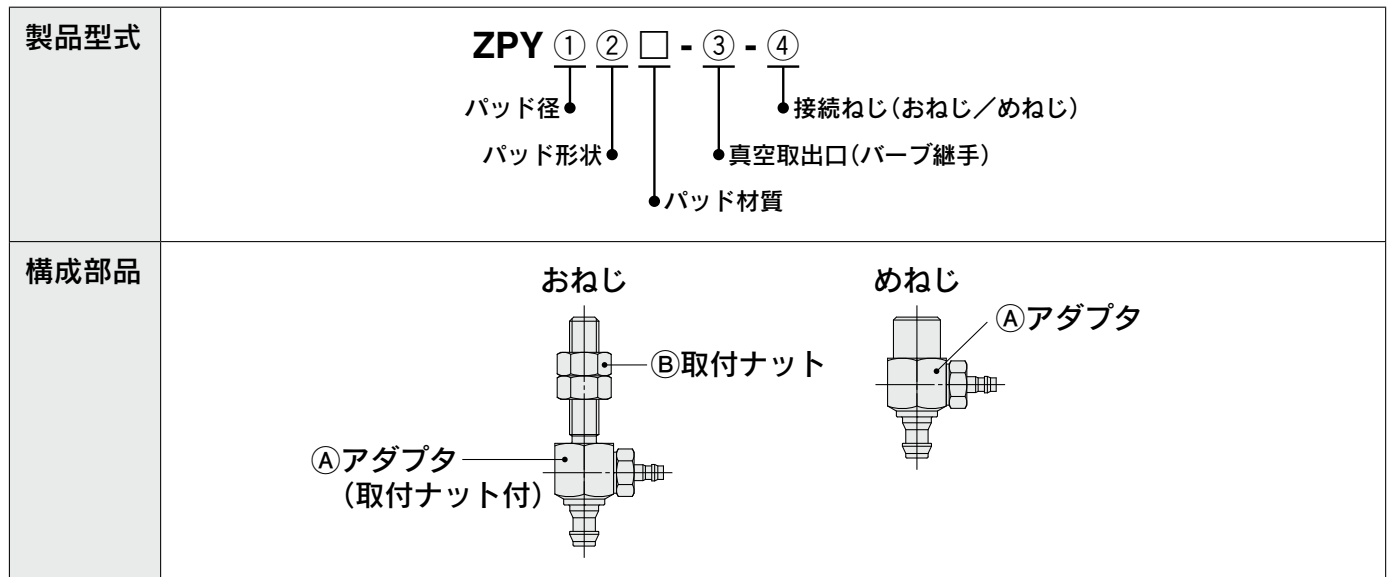

		記号	①パッド径記号														
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
②パッド形状	平形	U	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	平形リップ付	C	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	ペロウ形	B	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	薄形	UT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	薄形リップ付	CT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	深形	D	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—
③真空取出口(バンプ継手)	④接続ねじ	おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-N4-A5				ZPY2-N4-A5			—		—			
			M6×1	A6	ZPY1-N4-A6				ZPY2-N4-A6			ZPY3-N4-A6		—			
			M8×1	A8	—				—			ZPY3-N4-A8		—			
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-N4-B4				—			—		—			
			M5×0.8	B5	ZPY1-N4-B5				ZPY2-N4-B5			ZPY3-N4-B5		—			
			M6×1	B6	—				ZPY2-N4-B6			ZPY3-N4-B6		—			
	④接続ねじ	おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-N6-A5				ZPY2-N6-A5			—		—			
			M6×1	A6	ZPY1-N6-A6				ZPY2-N6-A6			ZPY3-N6-A6		ZPY4-N6-A6			
			M8×1	A8	—				—			ZPY3-N6-A8		ZPY4-N6-A8			
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-N6-B4				—			—		—			
			M5×0.8	B5	ZPY1-N6-B5				ZPY2-N6-B5			ZPY3-N6-B5		—			
			M6×1	B6	—				ZPY2-N6-B6			ZPY3-N6-B6		ZPY4-N6-B6			
	④接続ねじ	おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-U4-A5				ZPY2-U4-A5			—		—			
			M6×1	A6	ZPY1-U4-A6				ZPY2-U4-A6			ZPY3-U4-A6		—			
			M8×1	A8	—				—			ZPY3-U4-A8		—			
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-U4-B4				—			—		—			
			M5×0.8	B5	ZPY1-U4-B5				ZPY2-U4-B5			ZPY3-U4-B5		—			
			M6×1	B6	—				ZPY2-U4-B6			ZPY3-U4-B6		—			
	④接続ねじ	おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-U6-A5				ZPY2-U6-A5			—		—			
			M6×1	A6	ZPY1-U6-A6				ZPY2-U6-A6			ZPY3-U6-A6		ZPY4-U6-A6			
			M8×1	A8	—				—			ZPY3-U6-A8		ZPY4-U6-A8			
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-U6-B4				—			—		—			
			M5×0.8	B5	ZPY1-U6-B5				ZPY2-U6-B5			ZPY3-U6-B5		—			
			M6×1	B6	—				ZPY2-U6-B6			ZPY3-U6-B6		ZPY4-U6-B6			
④接続ねじ	めねじ	M8×1.25	B8	—				—			ZPY3-U6-B8		ZPY4-U6-B8				
		M5×0.8	A5	NTJ-015C				—			—		—				
		M6×1	A6	SNJ-006C				SNJ-006C			SNJ-006C		SNJ-006C				
④接続ねじ	めねじ	M8×1	A8	—				—			RB08J		RB08J				
		M5×0.8	A5	—				—			—		—				
		M6×1	A6	—				—			—		—				

機種
方法
種
選
定

基本形

平形

平形
リップ付

平形
首振り

ベロウ形

薄形

薄形
リップ付

深形

構造
図

取付
金具
Ass'y

共通
注意
事項

■ バッファAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ/ZPT

製品型式

ZPT ① ② □ (J/K/JN/KN) ③ - ④ - ⑤

① パッド径
② パッド形状
□ パッド材質
③ バッファ仕様
④ バッファストローク
⑤ 接続ねじ(おねじ)

真空取出口
(めねじ/ワンタッチ管継手/バープ継手)

バッファ仕様
J : 回り止めなし
JN : 回り止めなし (バッファプレートなし)
K : 回り止め付
KN : 回り止め付 (バッファプレートなし)

構成部品


		記号	①パッド径記号																	
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50			
②パッド形状	平形	U	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●			
	平形リップ付	C	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●			
	ベロウ形	B	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●			
	薄形	UT	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	薄形リップ付	CT	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	深形	D	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—			
③バッファ仕様	回り止めなし	バッファプレート付	J	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
		バッファプレートなし	JN	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	回り止め付	バッファプレート付	K	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		バッファプレートなし	KN	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
④バッファストローク	バッファストローク		6	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			10	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			15	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			20	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			25	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			30	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			40	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			50	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤接続ねじ	おねじ	M8×1	A8	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		M10×1	A10	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
		M14×1	A14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—		
④真空取出口	めねじ	M3×0.5	B3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		M5×0.8	B5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Rc1/8	B01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		NPT1/8	N01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		NPTF1/8	T01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		管継手	ワンタッチ	φ4	04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ6		06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	φ8		08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	バープ継手		φ4ナイロンチューブ用	N4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			φ6ナイロンチューブ用	N6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			φ4軟質チューブ用	U4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ6軟質チューブ用	U6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
⑥パッド取付アダプタ													ZPT2-B5	ZPT3-B5	ZPT4-B8					
⑦バッファプレート(単体)																				
⑧取付ナット(単体)																				
⑨ガスケット(単体)		10個※																		
		100個※																		

※ガスケット単体販売単位を示します。

【バッファAss'y品番例】

製品型式 **ZPT08UN J 10 - 04 - A8**
 バッファAss'y **ZPB1 J 10 - 04**
 ③バッファストローク

■ バッファAss'y／ワンタッチ管継手付 真空取出方向 **横** Rタイプ／ZPR

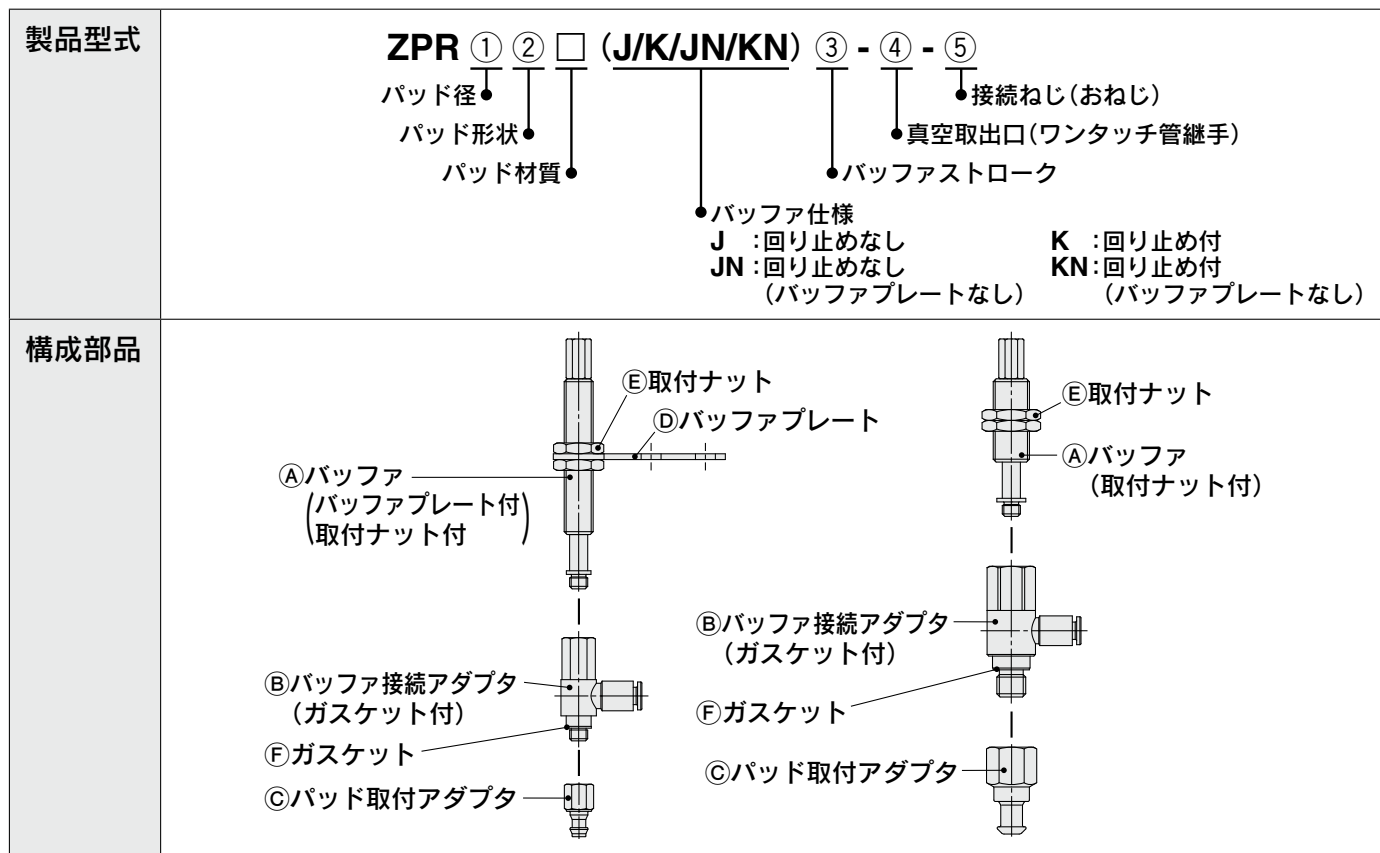

		記号	①パッド径記号															
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50	
②パッド形状	平形	U	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	平形リブ付	C	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ペロウ形	B	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	薄形	UT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	薄形リブ付	CT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
バッファ仕様	回り止めなし	バッファプレート付	J	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
		バッファプレートなし	JN	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	回り止め付	バッファプレート付	K	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		バッファプレートなし	KN	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③バッファストローク	バッファストローク	6	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤接続ねじ	おねじ	M8×1	A8	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M10×1	A10	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—
		M14×1	A14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
④真空取出口		ワンタッチ管継手	φ4	04	ZPB1 (J/K/JN/KN) ③					ZPB2 (J/K) ③			ZPB3 (J/K) ③		—			
φ6	06			ZPRS-04-B5					ZPRS-04-B5			ZPRL-04-B5		—				
	08			ZPRS-06-B5					ZPRS-06-B5			ZPRL-06-B5		ZPRL-06-B8				
⑥ガスケット		10個※	100個※	ZPT1-B5					ZPT2-B5			ZPT3-B8		ZPT4-B8				
⑦ガスケット(単体)				RB08J					ZPNA-M10			ZPNA-M10		ZPNA-M14				
⑧ガスケット(単体)		ZP-5G2					ZP-5G2			ZP-8G2		ZP-8G2						
⑨ガスケット(単体)		M-5G2					M-5G2			—		—						

※ガスケット単体販売単位を示します。

【バッファAss'y品番例】

製品型式 ZPR10BN **K** **20** - 04 - A10

バッファAss'y ZPB2 **K** **20**

③バッファストローク

機種選定
方法

基本形

平形

平形リブ付

平形首振り

へこう形

薄形

薄形リブ付


深形

構造図

取付金具
Ass'y

共通
注意事項

■ バッファAss'y／バープ継手付 真空取出方向 **横** Yタイプ／ZPY

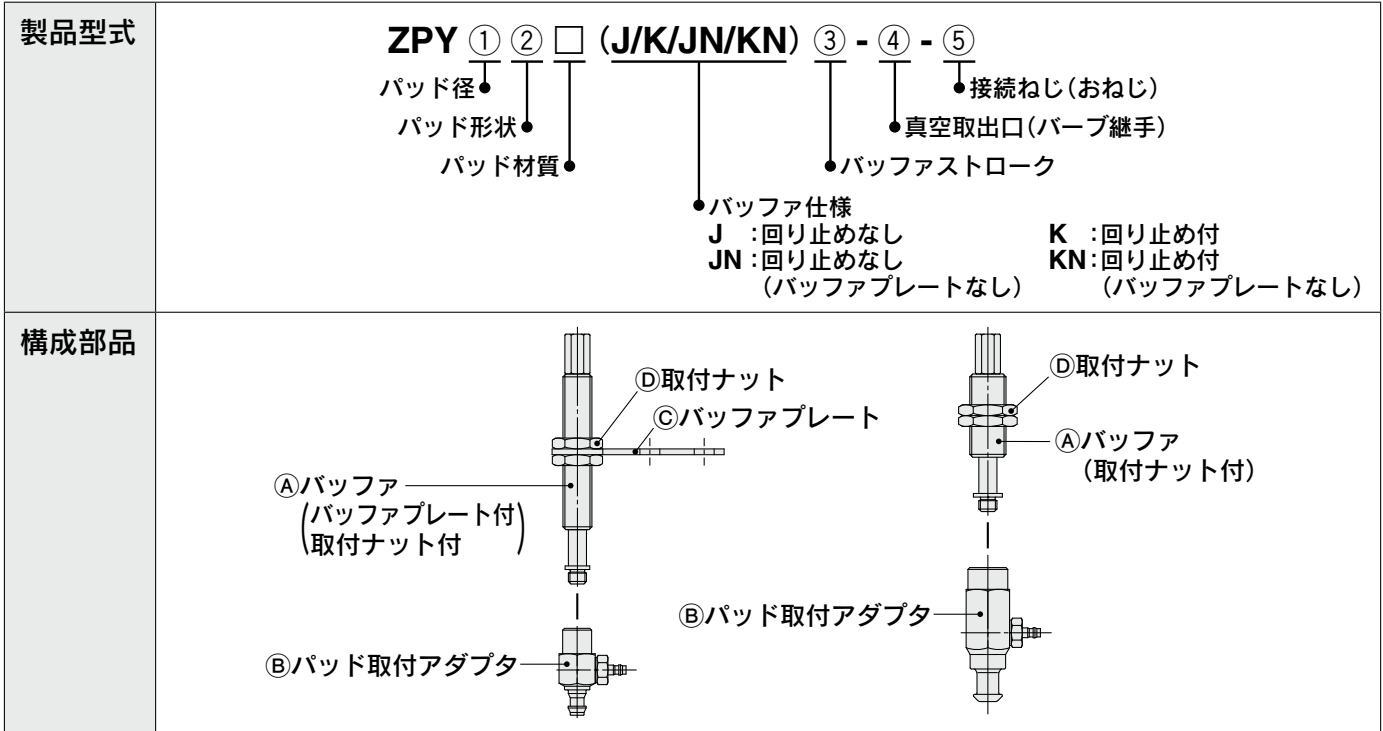

		記号	①パッド径記号															
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50	
②パッド形状	平形	U	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	平形リブ付	C	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	へこう形	B	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	薄形	UT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	薄形リブ付	CT	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
③バッファストローク	深形	D	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	
		6	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	バッファ仕様	回り止めなし	バッファプレート付	J	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
			バッファプレートなし	JN	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		回り止め付	バッファプレート付	K	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
バッファプレートなし	KN	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑤接続ねじ	おねじ	M8×1	A8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M10×1	A10	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
		M14×1	A14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	④真空取出口	バープ継手	④真空取出口	④真空取出口	ZPB1 (J/K/JN/KN) ③			ZPB2 (J/K) ③			ZPB2 (J/K) ③			ZPB3 (J/K) ③				
			④真空取出口	④真空取出口	N4	ZPY1-N4-B5			ZPY2-N4-B5			ZPY3-N4-B5			—			
④真空取出口			④真空取出口	N6	ZPY1-N6-B5			ZPY2-N6-B5			ZPY3-N6-B5			ZPY4-N6-B8				
④真空取出口			④真空取出口	U4	ZPY1-U4-B5			ZPY2-U4-B5			ZPY3-U4-B5			—				
④真空取出口	④真空取出口	U6	ZPY1-U6-B5			ZPY2-U6-B5			ZPY3-U6-B5			ZPY4-U6-B8						
③バッファストローク				ZPB1			—			—			—					
④取付ナット				RB08J			ZPNA-M10			ZPNA-M10			ZPNA-M14					

【バッファAss'y品番例】

製品型式 **ZPY50CN** **J** **50** - N6 - A14
 バッファAss'y **ZPB3** **J** **50**
 ③バッファストローク

基本形パッド ZP Series 首振りタイプ 取付金具Ass'y

■アダプタAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ/ZPT□F

製品型式	<p>ZPT ① F □ - ② - ③</p> <p>パッド径 ● ● 接続ねじ(おねじ)</p> <p> ● パッド材質 ● 真空取出口(めねじ)</p>
構成部品	<p>①アダプタ (取付ナット付) ②取付ナット</p>

		記号	①パッド径記号							
		記号	10	13	16	20	25	32	40	50
②真空取出口 めねじ	M5×0.8	B5	③接続ねじ おねじ	M8×1	A8	ZPTF1-B5-A8			—	
				M10×1	A10	—			ZPTF2-B5-A10	
				M14×1	A14	—			ZPTF3-B5-A14	
②取付ナット (単体)		M8×1		RB08J			—		—	
				M10×1		—			ZPNA-M10	
						M14×1		—		

■アダプタAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ/ZPT□F

製品型式	<p>ZPT ① F □ - ②</p> <p>パッド径 ● ● 接続ねじ(めねじ)</p> <p> ● パッド材質</p>
構成部品	<p>①アダプタ</p>


		記号	①パッド径記号							
		記号	10	13	16	20	25	32	40	50
②接続ねじ めねじ	M5×0.8	B5	ZPTF1-B5			ZPTF2-B5			—	
	M8×1.25	B8	—			ZPTF2-B8			ZPTF3-B8	
	Rc1/8	B01	—			ZPTF2-B01			ZPTF3-B01	
	NPT1/8	N01	—			ZPTF2-N01			ZPTF3-N01	
	NPTF1/8	T01	—			ZPTF2-T01			ZPTF3-T01	

■アダプタAss'y／ワンタッチ管継手付 真空取出方向 **横** Rタイプ／ZPR□F

製品型式	<p>ZPR ① F □ - ② - ③</p> <p>● パッド径</p> <p>● パッド材質</p> <p>● 接続ねじ(めねじ)</p> <p>● 真空取出口(ワンタッチ管継手)</p>
構成部品	<p>① アダプタ</p>

	記号	記号	①パッド径記号									
			10	13	16	20	25	32	40	50		
(A) アダプタ (2) 真空取出口 管継手 ワンタッチ	ø4	04	M5×0.8	B5	ZPRF1-04-B5			—				
			M5×0.8	B5	ZPRF1-06-B5			ZPRF2-06-B5			ZPRF3-06-B5	
	ø6	06	M8×1.25	B8	—			ZPRF2-06-B8			ZPRF3-06-B8	
			M5×0.8	B5	—			ZPRF2-08-B5			ZPRF3-08-B5	
	ø8	08	M5×0.8	B5	—			ZPRF2-08-B5			ZPRF3-08-B5	
			M8×1.25	B8	—			ZPRF2-08-B8			ZPRF3-08-B8	

■ バッファAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ / ZPT□F

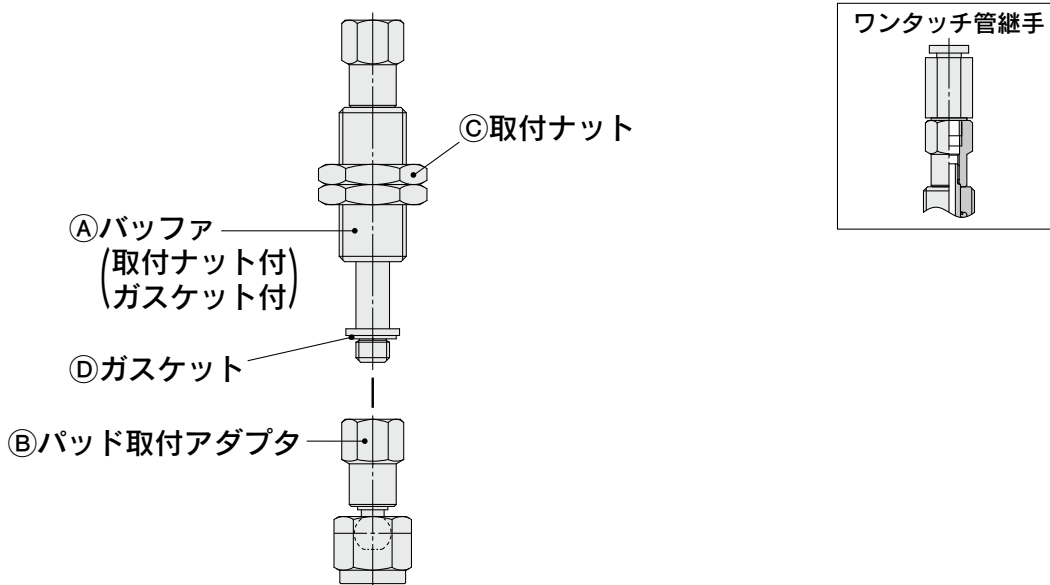製品型式	<p>ZPT ① F □ (J/K) ② - ③ - ④</p> <p>● パッド径 ● パッド材質 ● 接続ねじ(おねじ) ● 真空取出口(めねじ/ワンタッチ管継手) ● バッファストローク</p> <p>J: 回り止めなし、K: 回り止め付</p>
構成部品	

		記号	① パッド径記号							
			10	13	16	20	25	32	40	50
② バッファ ストローク	ストローク	10	●	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●	●
		30	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	—	—	—	—	—
		50	●	●	●	●	●	●	●	●
④ 接続ねじ	おねじ	M10×1	A10	●	—	—	—	—	—	
		M14×1	A14	—	—	●	—	●	—	
① バッファ	③ 真空取出口 管継手	めねじ	M5×0.8	B5	ZPB2(J/K)②-B5	—	—	—	—	
			Rc1/8	B01	—	ZPB3(J/K)②-B01	ZPB3(J/K)②-B01	—	—	
		NPT1/8	N01	—	ZPB3(J/K)②-N01	ZPB3(J/K)②-N01	—	—		
		NPTF1/8	T01	—	ZPB3(J/K)②-T01	ZPB3(J/K)②-T01	—	—		
		ワンタッチ	φ4	04	ZPB2(J/K)②-04	—	—	—	—	
			φ6	06	ZPB2(J/K)②-06	ZPB3(J/K)②-06	ZPB3(J/K)②-06	—	—	
φ8	08		—	ZPB3(J/K)②-08	ZPB3(J/K)②-08	—	—			
③ パッド取付アダプタ				ZPTF1-B5	ZPTF2-B8	ZPTF3-B8	—	—		
④ 取付ナット(単体)	M10×1			ZPNA-M10	—	—	—			
	M14×1			—	ZPNA-M14	ZPNA-M14	—			
⑤ ガスケット(単体)	10個*			ZP-5G2	ZP-8G2	ZP-8G2	—			
	100個*			M-5G2	—	—	—			

※ガスケット単体販売単位を示します。


【バッファAss'y品番例】

製品型式 ZPT20FN J 10 - 06 - A14

バッファAss'y ZPB3 J 10

② バッファストローク

■ バッファAss'y／ワンタッチ管継手付 真空取出方向 **横** Rタイプ／ZPR□F

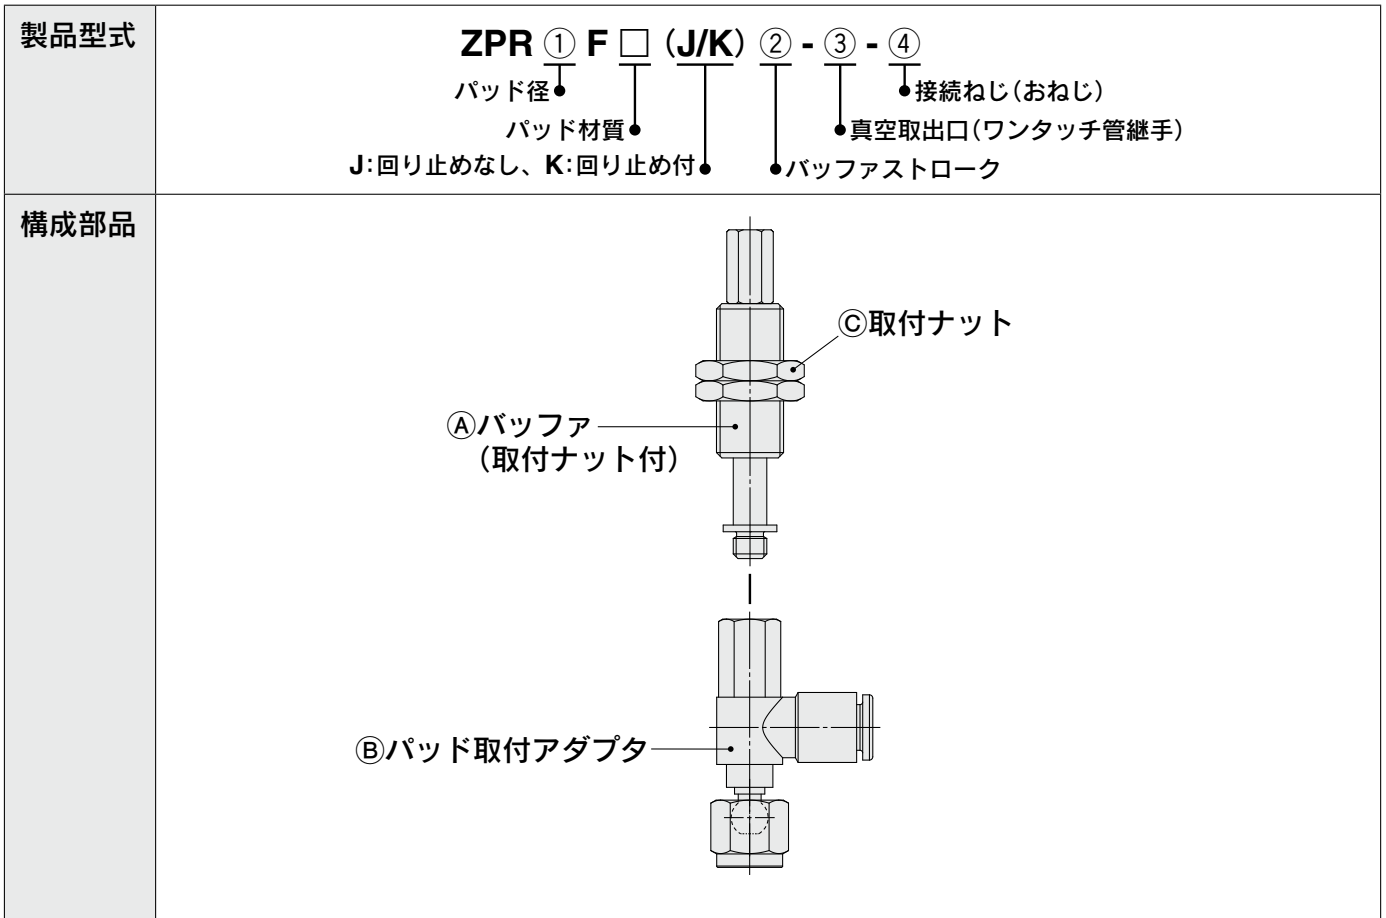

	記号	①パッド径記号								
		10	13	16	20	25	32	40	50	
② バッファ ストローク	ストローク	10	●	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●	●
		30	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	—	—	—	—	—
		50	●	●	●	●	●	●	●	●
④ 接続ねじ	おねじ	M10×1	A10			—			—	
		M14×1	A14			●			●	
③ 管継手 ワンタッチ 真空取出口	① バッファ	04	ZPB2(J/K)②			ZPB3(J/K)②			ZPB3(J/K)②	
② パッド 取付 アダプタ	③ 管継手 ワンタッチ 真空取出口	04	ZPRF1-04-B5			—			—	
		06	ZPRF1-06-B5			ZPRF2-06-B8			ZPRF3-06-B8	
		08	—			ZPRF2-08-B8			ZPRF3-08-B8	
③ 取付ナット(単体)	④ 接続ねじ	M10×1	ZPNA-M10			—			—	
		M14×1	—			ZPNA-M14			ZPNA-M14	

【バッファAss'y品番例】

製品型式 ZPR10FN **K** **30** - 06 - A10

バッファAss'y ZPB2 **K** **30**

② バッファストローク